

GPRR.IV.341-1/3/2009

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Praszka zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym p.n. „Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Gana” w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zm.), **uprzejmie wyjaśniam:**

1. W przedmiarze robót brak jest pozycji dla przeciągania rurociągów przewodowych śr. 90 mm w rurach osłonowych. Czy powyższe należy uwzględnić w wycenie, jeśli tak prosimy o podanie podstawy i obmiaru?

Odp.:Ad.1

Powyższe należy uwzględnić w wycenie. Podstawa: KNR 2-28 0403-02, obmiar: 10 m.

2. W przedmiarze robót brak jest pozycji dla wywozu nadmiaru gruntu z wykopów w miejsce którego przywożona jest osypka w ilości 87,91 m³. Prosimy o podanie podstawy i obmiaru oraz uwzględnienie odległości na jaka nadmiar ma zostać wywieziony?

Odp.: Ad.2

Powyższe należy uwzględnić w wycenie. W pozycji nr 1 przedmiaru robót należy zmniejszyć obmiar do 1890,11 m³ a dodatkowo skalkulować pozycję: KNR 2-01 0206-02 obmiar: 87,91 m³.

3. Jakiego rodzaju kształtkę należy wycenić w pozycji 13 przedmiaru robót, mając na uwadze, że trójnik kołnierzowy występuje w materiale w pozycji 12?

Odp.: Ad.3

W pozycji nr 12 przedmiaru robót należy skalkulować montaż trójnika kołnierzowego o śr. 150/100 mm zgodnie z dokumentacją projektową, według: KNR-W 2-18 0214-05 obmiar: 1 kpl.

W pozycji 13 przedmiaru robót należy skalkulować montaż kształtek żeliwnych FW150 zgodnie z podaną podstawą. Obmiar: 2 szt.

4. W przedmiarze robót brak jest pozycji uwzględniającej badanie sanitarne wody dla wykonanego wodociągu, czy w związku z tym nie należy jej uwzględnić w wycenie?

Odp.: Ad.4

W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję: „Badanie sanitarne wody” – kalkulacja własna.

5. W przedmiarze robót brak jest pozycji uwzględniających łuki i kolana na załamaniach projektowanej sieci wodociągowej (11 szt.). Prosimy o podanie podstawy wyceny wraz z obmiarem?

Odp.:Ad.5

W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję – montaż kształtek PCV. Podstawa wyceny: KNR 2-28 0304-02, obmiar: 11 szt.

6. W przedmiarze robót brak pozycji uwzględniającej konieczność zabudowania rur osłonowych „Arota” na kolizjach z kablami, czy w związku z tym nie należy pozycji tej uwzględnić w wycenie?

Odp.: Ad.6

W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję – układanie rur ochronnych dzielonych z PE. Podstawa wyceny: KNR 5-10 0303-01 - analogia, obmiar: 3 m.

7. Przedmiar robót nie uwzględnia wyceny następujących kształtek w poszczególnych węzłach:

Węzeł A: kształtka żeliwna FW150 – 2szt, FW80 – 1 szt, nasuwka PCV 90-1 szt.

Węzeł B: kształtka żeliwna FW80 – 3szt, nasuwki PCV 90-3 szt.

Prosimy o podanie podstawy wyceny wraz z obmiarem?

Odp.: Ad.7

Węzeł A:

Kształtki żeliwne FW Ø150 – odpowiedzi udzielono w Ad.3. Wycenę kształtki FW Ø100 zawiera pozycja przedmiarowa nr 14 (KNR 2-28 0309-03), natomiast nasuwka PCV 90 nie występuje. Rury PCV należy łączyć z kształtką FW na kielich, zgodnie z dokumentacją projektową.

Węzeł B:

Wycenę kształtek żeliwnych FW Ø100 zawiera pozycja przedmiarowa nr 17 (KNR 2-28 0309-03), natomiast nasuwki PCV 90 nie występują. Rury PCV należy łączyć z kształtką FW na kielich, zgodnie z dokumentacją projektową.

8. W przedmiarze robót brak jest pozycji uwzględniającej oznakowanie trasy wodociągu, czy w związku z powyższym należy uwzględnić ją w wycenie? Jeśli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny wraz z obmiarem?

Odp.: Ad.8

Oznakowania trasy wodociągu nie należy uwzględniać w kosztorysie ofertowym.

9. Czy w pozycji 19 i 20 przedmiaru robót obmiar nie powinien wynosić 2? Jeśli tak prosimy o korektę powyższego.

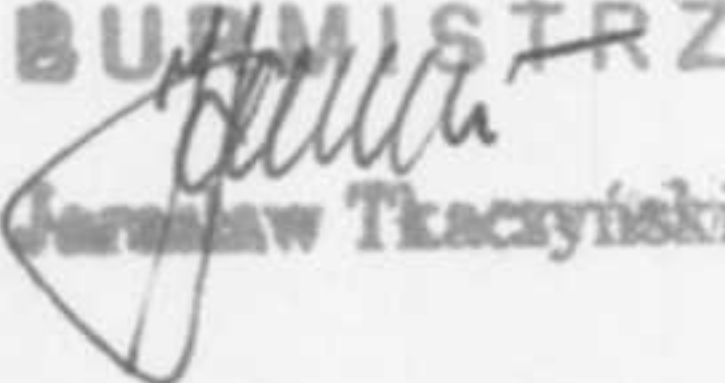
Odp.: Ad.9

W pozycji 19 i 20 przedmiaru robót, obmiar powinien wynosić odpowiednio 2 kpl. i 2 szt.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ a/a.

BURMISTRZ

Jarosław Tkaczyński